FCPK BYTÓW

STEMPLE Z WYRZUTNIKIEM DO NISKICH OBCIĄŻEŃ

LIGHT DUTY BALL LOCK SLUG EJECTOR PUNCHES

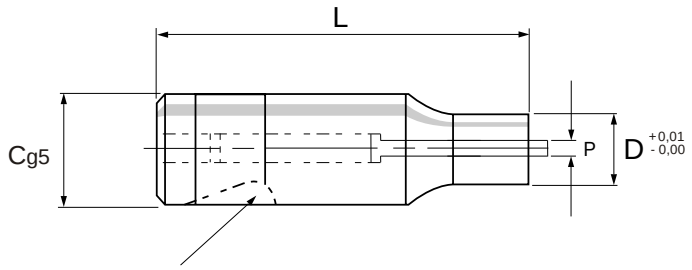

Light Duty Ball Seat-Wybranie pod kulkę do niskich obciażeń

Type A



Type B



Type C



Type D



Type AL.



ALTERNATIVE LENGTH SPECIFY – Inna długość (określić)



LEBT



LEBR – Standardowa pozycja kulki: 0°



LEBF – Standardowa pozycja kulki: 0°



LEBW – Standardowa pozycja kulki: 0°



LEBL – Standardowa pozycja kulki: 0°

Overall standard lengths 50 up to 125mm
Całkowita standardowa długość 50- 125mm

Symbol					Min.	Min.		
LEBT	LEBR	LEBF	LEBW	LEBL	C	D	A	P
LEBT10	LEBR10	LEBF10	LEBW10	LEBL10	10	3,2	3,2	1,5
LEBT13	LEBR13	LEBF13	LEBW13	LEBL13	13	3,2	3,2	1,5
LEBT16	LEBR16	LEBF16	LEBW16	LEBL16	16	4,8	4,8	2,4
LEBT20	LEBR20	LEBF20	LEBW20	LEBL20	20	5,0	5,0	2,4
LEBT25	LEBR25	LEBF25	LEBW25	LEBL25	25	5,0	5,0	2,4
LEBT32	LEBR32	LEBF32	LEBW32	LEBL32	32	5,0	6,0	2,4
LEBT38	LEBR38	LEBF38	LEBW38	LEBL38	38	8,0	6,0	2,4

Example order- Przykładowe zamówienie:
LEBF13Bx 4 x 9 x 60
How to order see page M.71 - Sposób zamawiania, patrz strona M.71
Specify Ball Seat Positions- Proszę określić pozycję dla wybrania pod kulkę
Alternative shapes available (see page M.64,M.65)- Inne kształty- (patrz strony M.64,M.65)